



Винный шкаф шириной 610 мм,
устанавливаемый под столешницу

Для сохранения всех свойств вина необходимо обеспечить оптимальные условия его хранения. Модель 424 вмещает 46 бутылок вина (750 мл). В двух независимых температурных зонах шкафа поддерживаются температура и влажность, необходимые для хранения вина. Вы можете заказать модель 424G с отделкой из накладных панелей или из панелей из нержавеющей стали.



Model 424G/S/TH shown.

На рисунке показана модель 424G/S/TH

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Отделка накладными панелями или фронтальными классическими панелями из нержавеющей стали.
- Возможность установки под столешницу позволяет разместить винный шкаф совместно с другими моделями холодильной техники Sub-Zero, встраиваемыми под столешницу, бок о бок.
- Возможность программирования температур в двух независимых температурных зонах винного шкафа.
- Обеспечивает требуемый уровень температуры, влажности и УФ-защиты для хранения вина.
- Диапазон температур от 3° до 18°C.
- Полностью прозрачная стеклянная дверь с УФ-защитой – возможность установки на большой высоте над уровнем моря.
- Сенсорная панель управления с подсветкой.
- Приглушенное внутреннее освещение.
- Полки для хранения вина для бутылок объемом 750 мл, маленьких бутылок и бутылок большого размера.
- Полки на роликах с отделкой из натуральной древесины вишневого дерева, выдвигаемые на три четверти для легкого доступа.
- Демонстрационная полка с подсветкой для размещения коллекционных бутылок вина.
- Возможность подключения к домашней системе безопасности.
- Соответствует требованиям Star-K.

Опции модели	424G/O	424G/S/TH	424G/S/PH
Дизайн/Отделка	Накладные панели	Панели из нерж. стали	Панели из нерж. стали
Ручка	*	Цилиндрическая	Pro

*Ручка не входит в комплект поставки, что создает больше возможностей для дизайна.

АКСЕССУАРЫ

- Цилиндрические ручки из нержавеющей стали или ручки PRO.
- Дверной замок.

Вы можете заказать данные аксессуары у официального дилера Sub-Zero. Для получения информации о дилере, посетите наш сайт www.subzero.com.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КАЧЕСТВО ВИНА

Тепло – В двух независимых температурных зонах винного шкафа можно установить температуру в пределах от 3° до 18°C.

Свет – Стекло с бронзовой тонировкой и УФ-защитой защищает вино от воздействия ультрафиолетовых лучей.

Влажность – Два испарителя, по одному для каждой зоны, обеспечивают постоянный средний уровень влажности.

Вибрация – Бесшумный компрессор Sub-Zero позволяет хранить вино в спокойной атмосфере. Полки мягко скользят по направляющим, обеспечивая легкий и удобный доступ к бутылкам с вином, не взбалтывая их содержимое.


Дополнительную информацию о факторах, влияющих на качество вина, можно найти на нашем сайте www.subzerowine.com.





Винный шкаф шириной 610 мм, устанавливаемый под столешницу

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

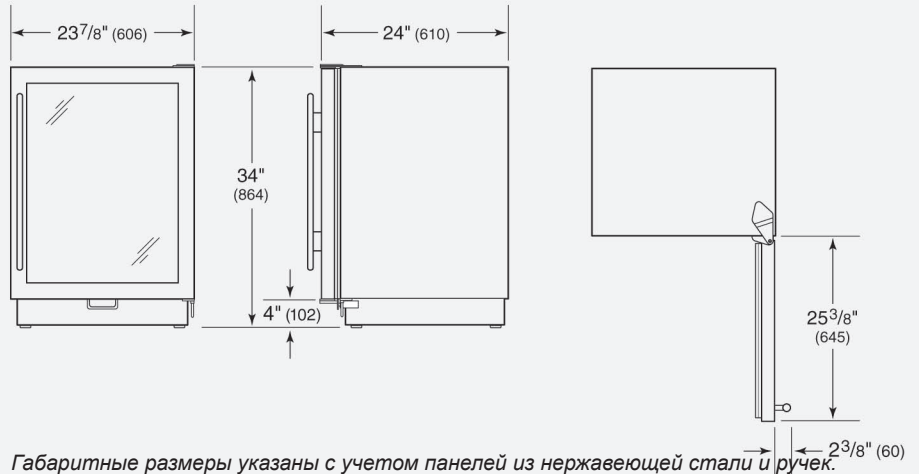

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритная ширина	606 мм
Габаритная высота	864 мм
Габаритная глубина	610 мм
Расстояние открывания двери	645 мм
Вместимость винного шкафа	46 бутылок*
Ширина проема	610 мм
Высота проема	876 мм
Глубина проема	610 мм
Требов. к электросети	220/230В, 60 Гц, 15 А с собственным автомат. выключателем
Транспортир. вес	88,5 кг

* Бутылки емкостью 750 мл.


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Для моделей с отделкой накладными мебельными панелями Вам потребуются панели, сочетающиеся с дизайном остальной мебели в помещении.


Более подробные инструкции по установке, включая размеры панелей, можно найти на нашем сайте www.subzero.com.

ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ

Размеры проема

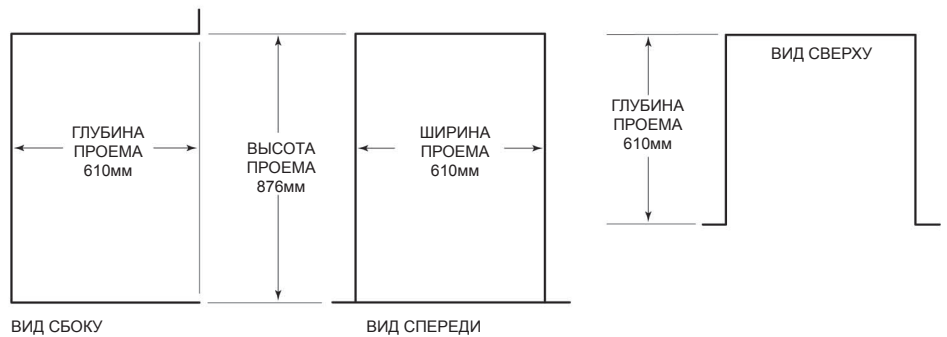

Расположение электросети



Размеры в скобках указаны в миллиметрах, если специально не оговаривается другое.